


## 内冷管 (A·E型共通)

F型请用与本公司联系。




### ● 固定式

- 部分机床厂家可能会推荐固定式。  
固定式、可动式的选择请咨询机床厂家。

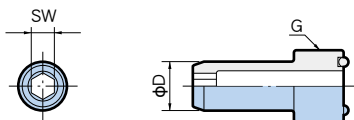

### ● 可动式

- 按照DIN、ISO标准，可进行±1°的摆动。  
安装可动式时需使用专用扳手(另售)。



### ⚠ 请注意

使用带内冷功能的机床时，可能会因失误操作等导致机床主轴喷水。为此，请务必安装使用内冷管。

型号	φD	G	六角 SW
<b>HSK 25-CP</b>	5	M 8×P1	2.5
<b>32-CP</b>	6	M10×P1	3
<b>40-CP</b>	8	M12×P1	4
<b>50-CP</b>	10	M16×P1	5
<b>63-CP</b>	12	M18×P1	6
<b>80-CP</b>	14	M20×P1.5	8
<b>100-CP</b>	16	M24×P1.5	8

型号	φD	G	扳手型号 (另售)
<b>HSK 40-CPM</b>	8	M12×P1	CPW- 40
<b>50-CPM</b>	10	M16×P1	CPW- 50
<b>63-CPM</b>	12	M18×P1	CPW- 63
<b>80-CPM</b>	14	M20×P1.5	CPW- 80
<b>100-CPM</b>	16	M24×P1.5	CPW-100